


Faházak szerkezete

Kerti faházainkat bordavázas lucfenyő faszerkezettel gyártjuk. Alap esetben padlóval szállítjuk, de amennyiben betonlapra kell helyezni a faházat, úgy a padló elhagyható. A falvázoszlop pallók 10 cm szélesek és 5 cm vastagságúak. Távolságuk a faház alapterületétől függően 60-70 cm. A váz minden nyílászárónál, illetve az oromdeszknál megerősítést kap.


Az aljzat szerkezet kútalap esetén és a szarufák keresztmetszete minden esetben 5x15 cm.

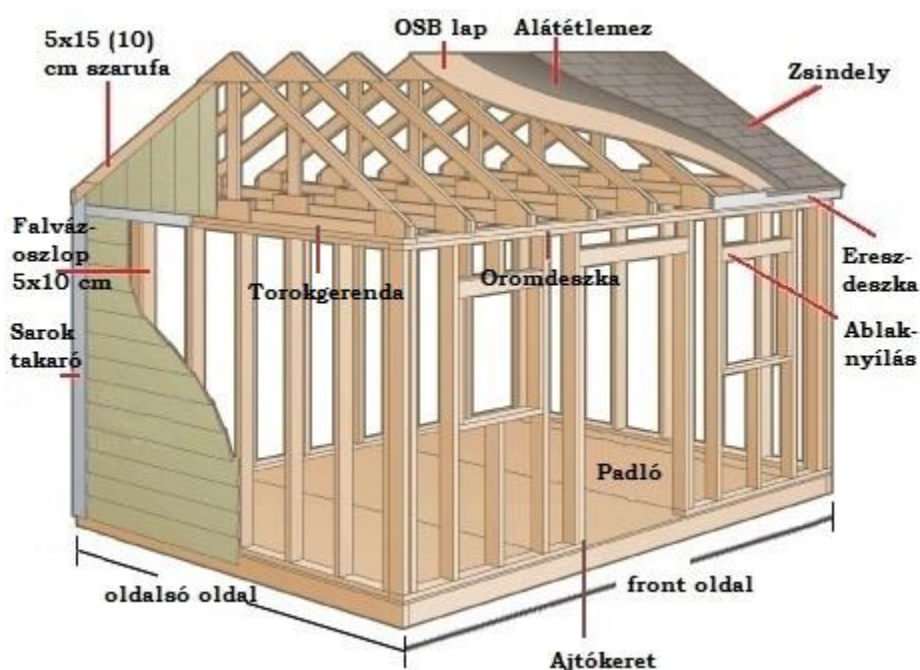


A földém, vagy kötőgerendát a nem hegyi tetős kerti faházaknál gerincfogópár váltja fel. A hegyi stílusú, azaz meredek tetőhajlásszögű faház esetén kötőgerendát építünk be.

PADLÓ

A padlót felépítő pallókat horganyzott vasalattal erősítjük meg. A padlókeretet alap esetben 22 mm vastagságú OSB lappal fedjük. Ez ellenáll a rendszeres, normál igénybevételnek

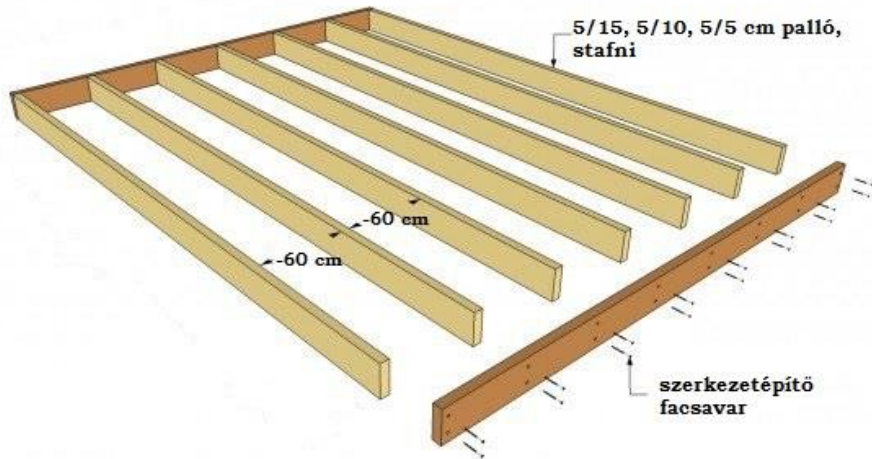

Padlóinkat OSB lapok helyett, külön kérésre hajópadlóval, ill. várhatóan erős igénybevétel esetére a tehergépkocsik platójánál használatos, csúszásmentes védőfóliával ellátott rétegelt lemezzel is szállítjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk a pallók és az OSB lap talaj felőli része esetén a gombásodás elleni védelemnek. A pallókat és az OSB elemeket korrózió álló facsavarral rögzítjük.

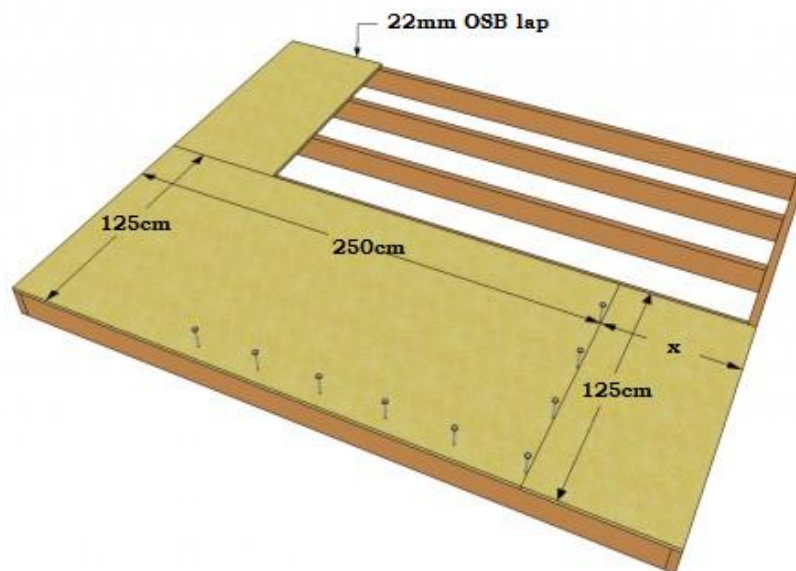

TETŐ

A tetőt három réteg építi fel. OSB lapokkal fedjük a szarufákat, ezzel a stabilitást és a kiváló teherbírást biztosítjuk, majd az OSB lapokra kerül fel az alátét lemez, végül erre a bitumenes zsindely. Tetőink meredeksége (a tetőhajlás) minden alapterület esetében és minden tetőstílusnál meghaladja a 10 fokot. A bitumenes zsindelyt zsindelyszeggel rögzítjük. A zsindelyezés során minden esetben fém ereszszegélyt és oromszegélyt helyezünk fel a beázás elkerülése végett.

Egyebek

Minden típusú kerti faház esetén a nyílászárókat szigeteléssel látjuk el. A nyitási pontokon 12 mm széles gumiszigetelést használunk, ami hő- és UV álló.

Minden ablakot és üveges ajtót kétrétegű, hőszigetelt üveggel készítünk.

A faházainkba mennyezeti lámpa és külső, ajtó fölé helyezett lámpa részére villamos előkészítést helyezünk el, ezek működtetéséhez pedig kapcsolókat adunk. Továbbá faházaink ára dupla fali konnektort/dugaljat is tartalmaz.

A faházainkat kérés esetén, egyedi megrendelés mellett kémény előkészítéssel szállítjuk. A kémény előkészítés pontos helyét a megrendelés során egyeztetjük le.